

# MDE-IPC3104B

## 3MP IP POE 듀얼라이트 불릿 카메라



IP POE NETWORK DUAL LIGHT



### Key Features

- 1/2.8" CMOS Sensor 탑재
- UWHF 30 fps 지원
- IP POE기능 지원
- 15m 얼굴식별가능
- 3.6mm 고정초점렌즈
- 화각 95도
- 특수적외선 4개
- 야간가시거리 30m
- OSD 컨트롤 가능
- 3DNR(디지털 노이즈 감소 기능)

### Dimension (Unit:mm)

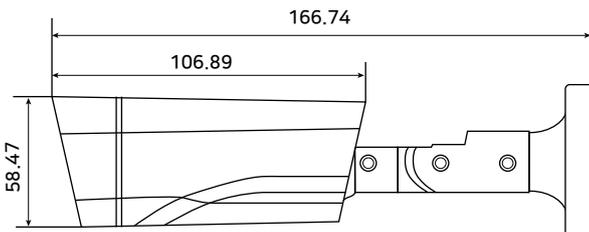

### Specification

#### 영상

이미지 센서	1/2.8"CMOS Sensor
해상도	2304 x 1296 (3MP)@30fps
스캐닝 시스템	순차 주사
영상출력	RJ45(NETWORK)
TV시스템	NTSC / PAL
최저조도	0.01LUX
신호대 잡음비	50dB(AGC off)
FRAMERATE	30fps//3MP

#### 카메라 기능

DAY&NIGHT	IP Cut Filter //Auto, Manual, Timing, EXT
역광보정	BLC /HLX
밝기	1 - 255
셔터	Auto
광역역광 보정	WDR / HDR
화이트 밸런스	Auto / Manual
디지털 노이즈 제거	2D-DNR // 3D-DNR
안개보정	OFF / ON(0-255)
MIRROR	OFF / H-FLIP / V-FLIP

#### 네트워크

비디오 코덱	H.264 / H.265 / H.265+
비디오 압축	MAIN STREAM : 2304*1296 SUB STREAM : 704*576/640*360/480*360
비트 전송률	512-6144 kbps CBR / VBR 조정기능
프레임률	30FPS//3MP
네트워크 프로토콜	HTTP, TCP/IP, IPv4, UPNP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, Onvif, P2P, PoE(802.3af)

#### AI 탐지

모션감지	사람 감지
OSD 조절	지원 지원 수동변경

#### 렌즈

초점거리	3.6mm
구경비	F=1.4
포커스 제어	FIXED
렌즈 유형	Board Lens

#### 기타

작동 온도	-10 ~ +50
입력 전압/전류	PoE48V&12V DC +10%
전력 소비량	Max. 4w