

MDE-IPC2106D-P(2.8mm)

2MP IP POE 듀얼라이트 돔 카메라


IP POE NETWORK DUAL LIGHT



Key Features

- 듀얼라이트 기능
- 1/2.9" CMOS Sensor 탑재
- FULL HD 30 fps 지원
- IP POE기능 지원
- 15m 얼굴식별가능
- 2.8mm 고정초점렌즈
- 화각 115도
- 특수적외선 4개
- 야간가시거리 20m
- OSD 컨트롤 가능
- 3DNR(디지털 노이즈 감소 기능)

Dimension (Unit:mm)

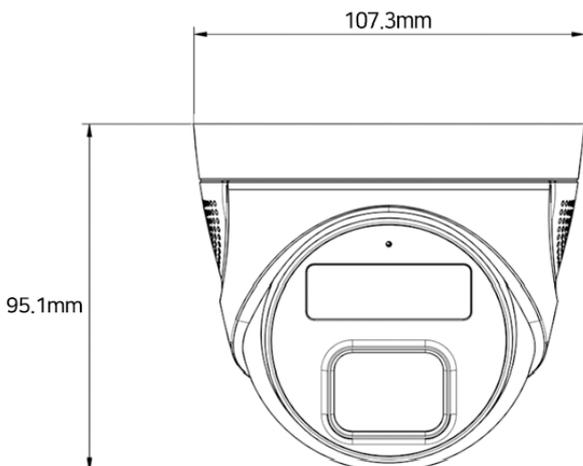

Specification

영상

센서	1/2.9" CMOS Sensor
유효화 화소	1920 x 1080 (2.1MP)
스캐닝 시스템	Progressive Scan
Min. Illumination	0.1LUX @ (F1.2, AGC ON), 0 lux with IR
해상도	2.1mp @ 30fps// Main stream

카메라기능

DAY&NIGHT	Support D/N switching (IR-CUT standard)
역광보정	지원
WDR	D - WDR
노이즈 보정	Support 3D -DNR
안개보정	지원
움직임감지	지원
사생활보호	지원
이미지 변화	지원
AI기능	사람감지

네트워크

이더넷	RJ-45(10/100Base-T)
코덱	H.264 / H.265
비트레이트 조정	256Kbps~12Mbps CBR/VBR adjustment
스트리밍	Main : 1920 X1080 (2.1MP) SUB 1 : 704*576/640*360/352*288
프로토콜	HTTP, TCP/IP, IPv4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS
보안	IP Filter
Onvif	Support(Profile G)

렌즈

렌즈 화각	2.8mm
밝기	F=1.8
렌즈 조정	수동
렌즈 타입	단초점

환경

온도	-10 °C ~ +50°C
습도	-40F to 140 F Humidity 90% or less(non-condensing)

전원

전원	12V DC +10%
PoE	지원
소비전력	Max.5w